



**PARA GRANDES CORREDORES**

CAPACIDAD Y GANANCIAS SIN LÍMITES



800.7000.123  
mexico.internationaltrucks.com


 BUSES: InternationalAutobusesMx    InternationalMX

**AUTOBUSES**



<b>MOTOR</b> 	Potencia: 280 hp. @ 2,100 rpm. Torque: 778 lb.-ft. @ 1100-1700 rpm. 6 cilindros Desplazamiento: 8.9 lts. Norma Ecológica: Euro V
<b>TRANSMISIÓN</b> 	Manual 6 vel. sincronizada Automática Allison TXFE Retardador opcional
<b>EMBRAGUE</b>	Disco sencillo, diámetro 430 mm. Accionamiento hidráulico
<b>EJE DELANTERO</b>	Viga "I" sólida Capacidad: 12,600 lb.
<b>EJE TRASERO</b>	Capacidad: 23,200 lb. Speed Ratio: 6.14 (Automática) Speed Ratio: 5.28 (Manual)
<b>DIRECCIÓN</b>	Tipo hidráulica
<b>SUSPENSIÓN DELANTERA</b>	Neumática 2 bolsas Capacidad: 12,600 lb.
<b>SUSPENSIÓN TRASERA</b>	Neumática 4 bolsas Ajuste automático de altura
<b>BASTIDOR</b>	Escalera en "C" Dimensiones: 9.8" x 3.4"

<b>SISTEMA DE FRENOS</b>	Aire, dual, compresor: Wabco Opcional: disco, tambor, ABS
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>	2 Baterías: 12V- CCA 1400A / CA 1750A Alternador: 24V, 140 Amp. 24 V
<b>SISTEMA DE COMBUSTIBLE</b>	2 tanques de acero Capacidad individual: 200 lts.
<b>SISTEMA DE ENFRIAMIENTO</b>	Lateral trasero tipo front to back
<b>RINES</b>	Disco de acero Dimensiones 22.5" x 8.25"
<b>LLANTAS</b>	Radial Dimensiones: 275 / 70R22.5
<b>AIRE ACONDICIONADO OPCIONAL</b>	Hispacold: 9,000 BTU's Eberspeacher: 120,000 BTU's
<b>APLICACIONES</b>	Urbano Suburbano Personal Escolar
<b>CARROCERÍAS</b>	AYCO BECCAR

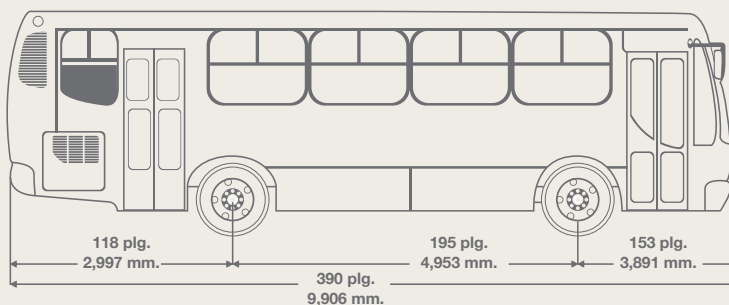

Todas las unidades International cuentan con el sistema de OnCommand Connection.

CARROCERÍA TÍPICA	236" (6,000 mm.)	
	plg.	mm.
Longitud total	479	12,172
Ancho total	102.4	2,600
Ancho interior	98.4	2,500
Volado delantero	105	2,669
Volado trasero	134	3,423
Altura total	127.6	3,240
Asientos bajos fijos	52	
Peso bruto vehicular PBV	35,000 lb.	15,875 kg.

\* La cantidad de asientos está sujeta a cambios según la configuración.

NOTA: Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. Nota: Navistar México, S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.